

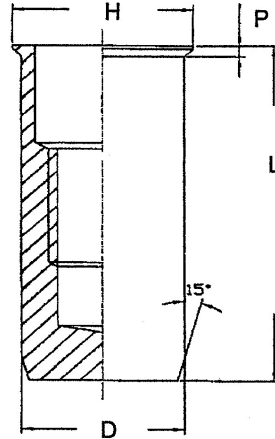

JET FAST

クローズエンド ナットインサート

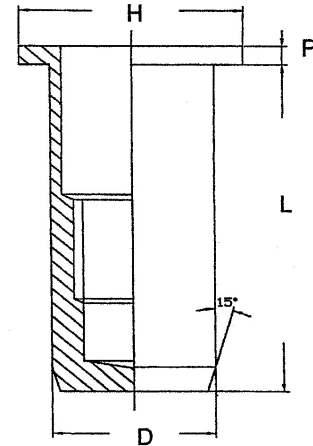
クローズエンド タイプ

材質 : ステンレス
表面処理 : 生地

薄頭



平頭



薄頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.15	L +0.5/-0	H ±0.25	P +0.3/-0	下穴径 +0.1
SS-CE-SM4	M4X0.7	0.5~2.5	5.95	16.0	7.0	0.50	6.1
SS-CE-SM5	M5X0.8	0.5~3.0	6.95	18.0	8.0	0.50	7.1
SS-CE-SM6	M6X1.0	0.5~3.0	8.95	21.0	10.0	0.50	9.1
SS-CE-SM8	M8X1.25	0.5~3.0	10.95	23.5	12.0	0.50	11.1
SS-CE-SM10	M10X1.5	1.0~3.5	12.95	26.5	14.5	0.80	13.1

平頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.15	L ±0.3	H +0/-0.5	P ±0.1	下穴径 +0.1
SS-CE-LM4	M4X0.7	0.5~2.5	5.95	16.0	9.0	1.00	6.1
SS-CE-LM5	M5X0.8	0.5~3.0	6.95	18.0	10.0	1.00	7.1
SS-CE-LM6	M6X1.0	0.5~3.0	8.95	21.0	12.0	1.50	9.1
SS-CE-LM8	M8X1.25	0.5~3.0	10.95	23.5	15.0	1.50	11.1
SS-CE-LM10	M10X1.5	1.0~3.5	12.95	26.5	17.0	2.00	13.1



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>