

Hemlok® 2221、2241 Series



2221

材質・表面処理・形状

丸頭

リベット部：中炭素鋼 (S35C)

ステム部：中炭素鋼

亜鉛メッキ+三価クロメート

2241


材質・表面処理・形状

丸頭

リベット部：アルミA5051 (Mg2.5%)

ステム部：アルミA7075

生地

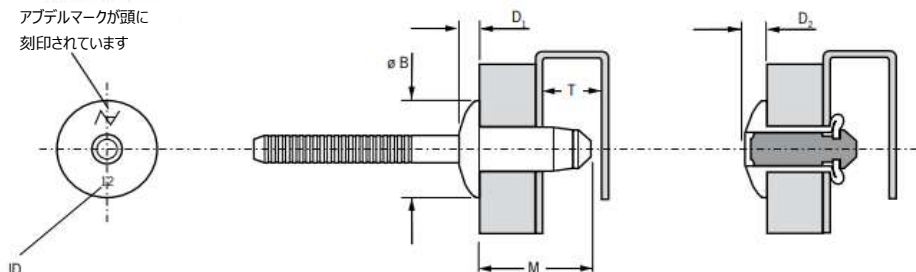

リベット 呼径	推奨 締結板厚		加工物 推奨下穴径		ID	φB	D1	D2	M	参考強度		品番
	最小 (mm)	最大 (mm)	最小 (mm)	最大 (mm)						剪断 (kN)	引張 (kN)	
6.4	1.5	3.5	6.7	6.9	12	13.4	2.7	3.4	13.7	10.5	8.80	2221-0812
	2.8	4.8			13				15.0	12.0		2221-0813
	3.4	5.4			14				15.6	12.5		2221-0814
	4.8	6.8			15				17.0	12.5		2221-0815
	6.8	8.8			17				19.0	14.0		2221-0817
	8.8	10.8			19				21.0	16.0		2221-0819
	10.8	12.8			21				23.0	16.0		2221-0821
6.4	1.5	3.5	6.7	6.9	12	13.4	2.7	3.4	13.7	5.0	2.67	2241-0812
	2.8	4.8			13				15.0	6.0		2241-0813
	3.4	5.4			14				15.6	6.2		2241-0814
	4.8	6.8			15				17.0	6.5		2241-0815
	6.8	8.8			17				19.0	7.0		2241-0817
	8.8	10.8			19				21.0	7.0		2241-0819
	10.8	12.8			21				23.0	7.0		2241-0821

※裏側スキ間 (T) = 12.2mm以上

