


〔種類〕 ノーズ・アセンブリーは下記(表-1)の様に3.2φ、4.0φ、4.8φ リベット用の3種類あります。それぞれ①ノーズ・チップ、②ジョウ・スプレッター、③スプリング、④バッファーから成り立っています。

※必ず、使用するリベットに合った品番のものを選択して下さい。


■7340型

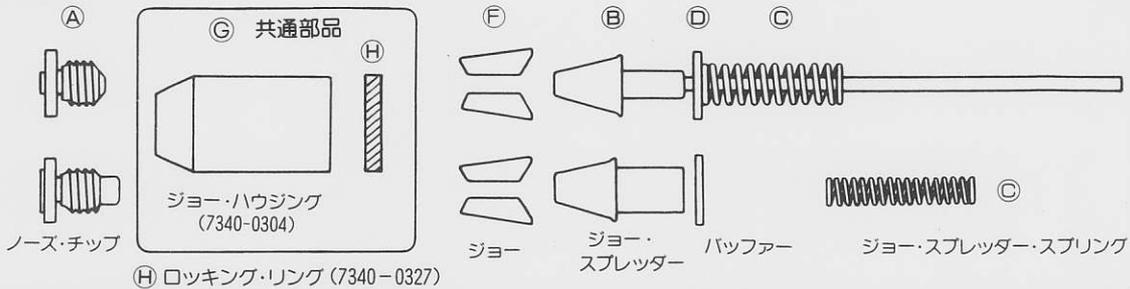

(単位:mm)

エイバックス(φ)		アピノックス(φ)	ハルバックス(φ)	キットNo.	ノーズアセンブリー				⑤ ジョウ
アルミ	鉄			①~④一式	① ノーズチップ	② ジョウ・スプレッター	③ スプリング	④ バッファー	
3.2	—	—	—	7340-9604	7340-6000	7340-1300	7340-1303	7340-1304	7340-0213
4.0	3.2	3.2	4.0	7340-9605	7340-6100	7340-5700			
4.8	4.0	4.0	4.8	7340-9606	7340-6200	7340-1501	7340-1502	7340-1503	
—	4.8	—	—	(7340-9609)	7490-4400	7340-7503	7340-1502	7340-1503	7340-7502
—	—	4.8	—	—	7498-1400				
L/F4.8	—	—	—	7340-9611	7340-4800	7340-1501	7340-1502	7340-1503	7340-0213
—	L/F4.8	—	—	(ACK-06SLF)	MA20247	7340-7503			7340-7502

() はジョウを含む

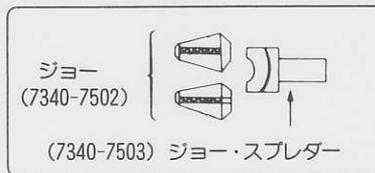

■7347型 (ハキューム式)

(単位:mm)

エイバックス(φ)		アピノックス(φ)	ハルバックス(φ)	ノーズアッセンブリー				⑤ ジョウ
アルミ	鉄			① ノーズチップ	② ジョウ・スプレッター	③ スプリング	④ バッファー	
3.2	—	—	—	7340-6001	7340-1300	7340-1303	7340-1304	7340-0213
4.0	3.2	3.2	4.0	7340-6101	7340-5700			
4.8	4.0	4.0	4.8	7340-6201	7347-3301	7100-4003	7340-1503	
—	4.8	—	—	7490-4401	7340-7503	7340-1502	7340-1503	7340-7502
—	—	4.8	—	7498-1400	7381-4801			

注 ノーズ・キットNo.は有りませんので、バラ発注下さい。

- 〔交換方法〕
- (1) エアー・ホースをはずし、空気の供給を断って下さい。
 - (2) ノーズ・ケーシングをはずし、使用リベットに合った正しいノーズ・チップ①を選んで取りつけます。

※ノーズ・チップは判別しやすい様に側面に $\frac{1}{8}$ "(3.2φ)、 $\frac{5}{32}$ "(4.0φ)、 $\frac{3}{16}$ "(4.8φ)と刻印してありますので確認下さい。

又、ノーズ・チップには予め、破断したマンドレル(ステム)が先端に突出てこない様に防止する「マンドレル・リテイニング・ラグ」(7340-6002)と「O」リング(7003-0042)が入っておりますので、はずさないでそのままセット下さい。