


TSナットサート (ステンレス) 9468

仕様・寸法

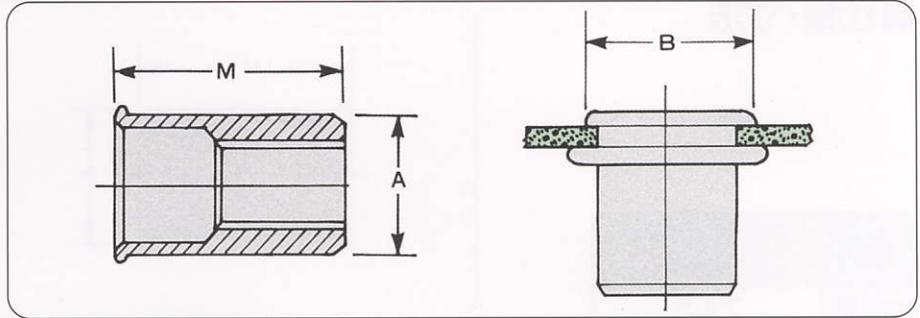

品番	9468
材質	ステンレス鋼 (SUS-303)
表面処理	生地
ネジ径	ISOメートル並目ネジ

(単位:mm)

製品番号	ネジ呼び径	ネジピッチ	寸法			標準板厚	下穴径
			A	B	M		
9468-0310	M3	0.5	4.7	5.8	9.2	0.5~1.5	4.8
9468-0413	M4	0.7	6.3	7.5	10.4	0.5~2.0	6.4
9468-0514	M5	0.8	7.1	8.3	11.8	0.5~3.0	7.2
9468-0619	M6	1.0	9.5	10.8	14.6	0.8~3.2	9.6
9468-5821	M8	1.25	10.5	11.7	16.1	0.9~3.6	10.6

取付強度 (スチール板)

標準強度

試験方法	トルク強度 (N・m)		引張強度 (kN)		押抜強度 (kN)	
板厚	1.2mm	1.6mm	1.2mm	3.2mm	1.2mm	3.2mm
サイズ	M3	—	1.77	—	0.78	—
	M4	—	2.16	—	1.08	—
	M5	—	2.55	—	1.18	—
	M6	—	4.22	18.24	1.96	2.75
	M8	—	6.96	20.01	1.96	3.43

SI単位: 1 kgf・cm = 0.098N・m kgf = 9.807N

■ 使用工具 : 742型スピン・プル式 P.23 表をご参照下さい。

■ ノーズ・アセンブリー : P.24 表をご参照下さい。

6

TS
ナットサート