

Maxlok® 1901



材質・表面処理・形状

丸頭


ピン: スチール(注1)

亜鉛メッキ三価クロメート

カラー: スチール(注2)

亜鉛メッキ三価クロメート

注1: BS 3111 Type 10, SAE 10B35 DIN 1654, 35B2 注2: SAE 1008 EN 10263-2 C8C

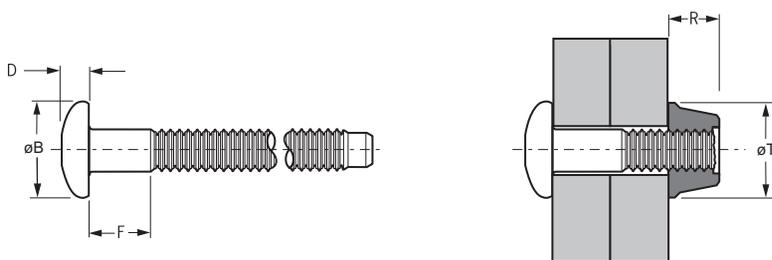

リベット 呼径 φ	推奨締結板厚		推奨 加工物 穴径	B	D	F	R	T	参考強度		品番	
	最少 (mm)	最大 (mm)							最大 (mm)	最大 (mm)	最大 (mm)	最大 (mm)
4.8	1.6	15.9	5.16	10.1	3.2	2.3	8.7	10.1	8.25	10.01	01901-70610	01981-70600
	7.9	31.7				8.4					01901-70620	
6.4	1.6	15.9	6.75	13.3	3.9	2.2	13.5	13.2	11.79	16.01	01901-70810	01981-70800
	7.9	31.7				9.1					01901-70820	

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。●無断転載禁止。