



アブデル ACブラインド・ナット

■仕様・寸法

●薄頭

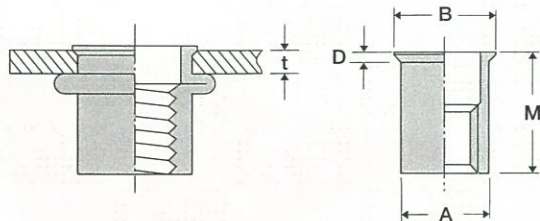

●平頭

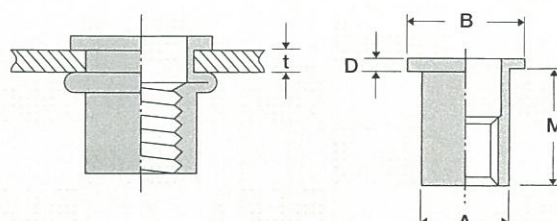

アルミ製 : ACAN-****

ステンレス製 : ACSN-****

スチール製 : ACTN-****

製品番号 ACAN	ネジの 呼称	標準 下穴径 (mm)	各部のサイズ (mm)				標準 板厚 t (mm)	標準強度		
			M	A	B	D		ネジトルク (kgf·cm)	ネジ引張 (kgf)	ボディ剪断 (kgf)
●薄頭										
4M - 15S	M4 ×0.7	6.1	10.0	6.0	7.0	0.5	0.5~1.5	40	440	140
- 25S			11.0				1.5~2.5			
- 35S			12.0				2.5~3.5			
5M - 15S	M5 ×0.8	7.1	11.0	7.0	8.0	0.5	0.5~1.5	85	650	200
- 25S			12.0				1.5~2.5			
- 35S			13.0				2.5~3.5			
6M - 25S	M6 ×1.0	9.1	14.0	9.0	10.0	0.5	1.0~2.5	145	1,150	250
- 40S			15.5				2.5~4.0			
8M - 25S	M8 ×1.25	11.1	15.5	11.0	12.0	0.5	1.0~2.5	310	1,650	300
- 40S			17.0				2.5~4.0			
10M - 25S	M10×1.5	13.1	16.0	13.0	14.0	0.5	1.0~2.5	550	2,000	380
- 40S			17.5				2.5~4.0			
●平頭										
4M - 15L	M4 ×0.7	6.1	9.5	6.0	9.3	0.8	0.5~1.5	40	460	150
- 25L			10.5				1.5~2.5			
- 35L			11.5				2.5~3.5			
5M - 15L	M5 ×0.8	7.1	10.5	7.0	10.3	1.0	0.5~1.5	85	640	230
- 25L			11.5				1.5~2.5			
- 35L			12.5				2.5~3.5			
6M - 25L	M6 ×1.0	9.1	13.5	9.0	12.3	1.5	1.0~2.5	145	1,100	300
- 40L			15.0				2.5~4.0			
8M - 25L	M8 ×1.25	11.1	15.0	11.0	14.3	1.5	1.0~2.5	310	1,600	400
- 40L			15.5				2.5~4.0			
10M - 25L	M10×1.5	13.1	15.5	13.0	16.3	1.5	1.0~2.5	550	2,000	450
- 40L			17.0				2.5~4.0			

●製品の形状及び仕様は予告なしに変更される場合があります。

アブデル株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グランドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.avdelook.co.jp>

お問い合わせメール : webmaster@avdelook.co.jp