

Avtronic® 1189 Series

Speed Fastener



材質・表面処理・形状


丸頭

アルミ (注1)

生地

注1 : BS 1473 5056A DIN 1725

AlMg5 Werkstoff 3.3555

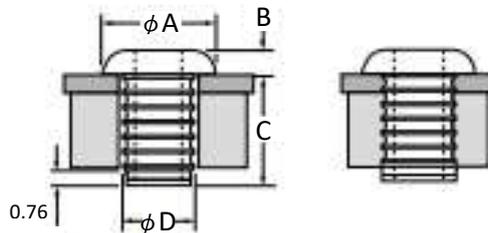

リベット 呼径	推奨 締結板厚		加工物 推奨下穴径		φA	B	C	φD	参考強度 押抜 (kN)	リベット数/ カートリッジ	品番				
	最小 (mm)	最大 (mm)	最小 (mm)	最大 (mm)								最大 (mm)	最大 (mm)	最大 (mm)	±1
2.5	1.6	4.6	2.5	2.6	4.2	1.0	5.2	2.48	0.03	51	1189-2506				
	4.6	6.1					6.8					41	1189-2508		
	6.1	7.5					8.4								
	7.5	9.0					10.0							28	1189-2512
	9.0	10.4					11.5								
	10.4	11.8					13.1								
	13.3	14.7					16.3								
2.8	1.6	4.6	2.8	2.9	4.2	1.0	5.2	2.75	0.04	52	1189-2806				
	4.6	6.1					6.8					41	1189-2808		
	6.1	7.5					8.4								
	7.5	9.0					10.0							28	1189-2812
	14.7	16.1					17.9								

※下記品番は生産中止により廃番となっています。

1189-2518、1189-2522、1189-2814、1189-2816、1189-2818、1189-2820




Engineered Fastening and Assembly Systems

工具・部品

工具：標準727型シリーズ（アプラグ7157/7176は使用不可です。）
ハイドラ2軸機（VP1000）または7650多軸ヘッド

●フロント・ジョー


(単位：mm)

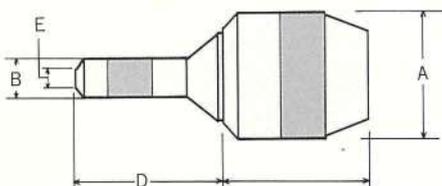

径	型式	製品番号	A	B	E	C	D
M 2.5	標準	7150-3003	29.0	9.1	4.0	33.4	33.0
	ロング	7150-4003		10.4			58.0
M 2.8	標準	7271-5600	29.0	9.1	4.0	33.4	33.0
	ロング	7271-5900		10.4			58.0

注意 第2オーバーマンドレルは、材質品番**1188**(真鍮)にのみご使用ください。

●専用マンドレル

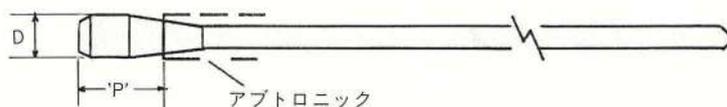

(単位：mm)

マンドレル・サイズ(全長mm)		スタンダード(488)	ロング(513)	D	P	推奨下穴(mm)
M2.5	標準	7170-6025	7170-7025	1.80	3.60	2.50
	第1オーバー	7170-6125	7170-7125	1.85		2.55
	第2オーバー	7170-6225	7170-7225	1.90		2.60

注)ハイドラ機には全長523mmの7471-6025、-6125、-6225使用ください。

マンドレル・サイズ(全長mm)		スタンダード(488)	ロング(513)	D	P	推奨下穴(mm)
M2.8	標準	7170-6028	7170-7028	2.00	3.80	2.80
	第1オーバー	7170-6128	7170-7128	2.10		2.90
	第2オーバー	7170-6228	7170-7228	2.20		3.00

注)ハイドラ機には全長523mmの7471-6028、-6128、-6228使用ください。

●スプリング

右図の左手側を前方にしてマンドレルにセットしてください。




サイズ	スタンダード	ロング
M2.5	7150-6803	7150-7803
M2.8	7170-6528	7170-7528

■製品番号についてのご案内 弊社のコンピューター出力による製品番号は、すべて10桁表示になっております。8桁表示番号のハイフオンをはさむ前後の4桁番号の頭にそれぞれ0をつけて表示しております。(表示例:伝票・ロットラベル等)
(例) **1188-2506** (8桁表示) → **01188-02506** (10桁表示)

●アブデル工業用ファスニングシステム●

●製品の形状及び仕様は予告なしに変更される場合があります。



アブデル工業株式会社

(ポップリベット・ファスナー株式会社 代理店)

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>

お問い合わせメール : info@avdelook.co.jp