


JET FAST


クローズエンド ナットインサート

クローズエンド タイプ


材質 : ステンレス

表面処理 : 生地

薄頭

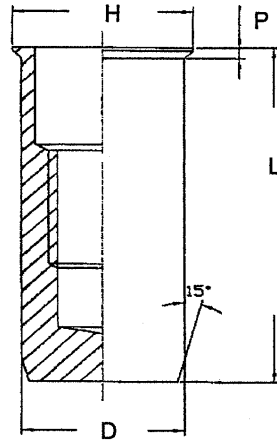

平頭

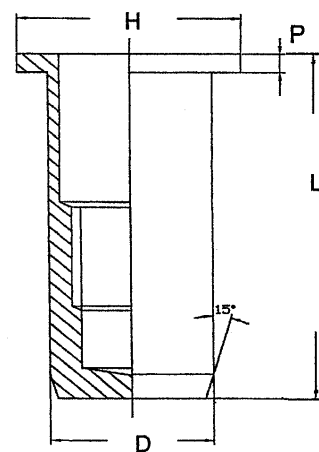

薄頭

品番	ネジ径	下穴径 +0/-0.1	接合板厚	L +0.5/-0	D ±0.1	H ±0.3	P +0.3/-0
SS-CE-SM4	M4X0.7	6.1	0.5~2.5	16.0	5.90	7.0	0.50
SS-CE-SM5	M5X0.8	7.1	0.5~3.0	18.0	6.90	8.0	0.50
SS-CE-SM6	M6X1.0	9.1	0.5~3.0	21.0	8.90	10.0	0.50
SS-CE-SM8	M8X1.25	11.1	0.5~3.0	23.5	10.90	12.0	0.50
SS-CE-SM10	M10X1.5	13.1	1.0~3.5	26.5	12.90	14.2	0.80

平頭

品番	ネジ径	下穴径 +0/-0.1	接合板厚	L ±0.3	D ±0.1	H +0/-0.5	P ±0.1
SS-CE-LM4	M4X0.7	6.1	0.5~2.5	17.0	5.90	9.0	1.00
SS-CE-LM5	M5X0.8	7.1	0.5~3.0	19.0	6.90	10.0	1.00
SS-CE-LM6	M6X1.0	9.1	0.5~3.0	22.5	8.90	12.0	1.50
SS-CE-LM8	M8X1.25	11.1	0.5~3.0	25.0	10.90	15.0	1.50
SS-CE-LM10	M10X1.5	13.1	1.0~3.5	28.5	12.90	17.0	2.00



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>